


KVM удлинитель KVM-DPM4H-P

Организуите удаленное четырёх мониторное рабочее место на расстоянии до 10 км от системного блока без потери качества изображения и скорости управления. Устройство поддерживает резервирование каналов связи и источников питания, что делает его идеальным решением для создания удалённых рабочих мест.



Гибридное подключение

KVM удлинитель KVM-DPM4H-P позволяет использовать несколько вариантов подключения:

1. Режим "точка-точка" по кабелю CatX до 150м.
2. Режим "точка-точка" по оптоволоконному кабелю на расстояние до 10 км.
3. Работа по IP сети в режиме "точка-точка".

Функция резервирования

Полное резервирование:

Канал связи: Одновременная передача сигнала по оптике и витой паре. При обрыве одного из каналов связи переключение на другой происходит в автоматическом режиме без разрыва сессии.
Источники питания: Два независимых разъема питания гарантируют работоспособность при отказе одного из блоков питания.


Выбор каналов

Подключение по IP сети.

Забудьте о путанице в IP-адресах. DIP-переключатели на передней панели наших KVM-приемников и передатчиков превращают настройку KVM удлинителей в элементарную операцию.

DIP-переключатели задают уникальный идентификатор канала (ID). При включении в общую IP-сеть передатчик автоматически транслирует сигнал только на тот приемник, чья комбинация DIP-переключателей совпадает с его собственной.

KVM передатчик



KVM приёмник



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальное разрешение:

- 2 монитора 3840x2160@30 Гц
- 4 монитора 2560x1440@60 Гц
- 4 монитора 1920x1080@60 Гц

USB 2.0:

Режим Full-Speed

Питание:

12В 3.33А, блок питания в комплекте

Разъемы передатчика:

- 4x DisplayPort вход
- 4x DisplayPort выход
- 2x SFP
- 2x RJ45
- 1x USB type B
- 1x Аудио 3.5 мм вход,
- 1x Аудио 3.5 мм выход
- 1x RS-232
- 4x DIP переключатели
- 2x Разъем питания

Корпус:

Ударопрочная металлическая конструкция
Размеры 440X132X44 мм приёмник/передатчик
Вес 1707 г. передатчик. 1703 г. приёмник.
Монтаж в стойку по 1 шт. в 1 U.

Расстояние передачи сигналов:

- Оптика многомод - 550 м
- Оптика одномод - 10 км
- Витая пара - 150м

Разъемы приемника:

- 4x DisplayPort выход
- 2x SFP
- 2x RJ45
- 2x USB type A (для клавиатуры и мыши)
- 4x USB type A (для дополнительных USB устройств)
- 1x Аудио 3.5 мм для микрофона,
- 1x Аудио 3.5 мм для наушников
- 1x RS-232
- 4x DIP переключатели
- 8x Системные кнопки
- 2x Разъем питания

Потребляемая мощность:

- Передатчик - 25 Вт.
- Приёмник - 22 Вт.

Условия эксплуатации:

- от 0°C до +30°C
- Влажность 0 ~ 80 % без конденсата


Условия хранения:

- 20°C ~ +60°C

ГАРАНТИЯ 2 ГОДА

Точка-точка

Схема подключения "точка-точка" с резервированием.

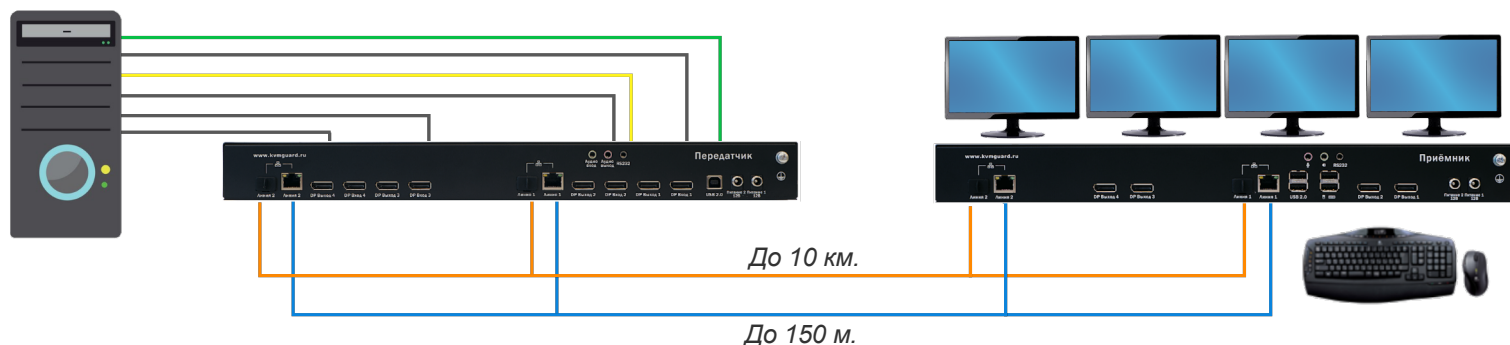

Кабель CatX

Оптический кабель

USB

Аудио

Кабель DisplayPort

По IP сети

